

PASTMATIC - PASTOTRONIC

PASTERYZATORY



www.K-2.com.pl

DLA DOSKONAŁEJ PASTERYZACJI

PASTMATIC - PASTOTRONIC

pastmatic® **pasto
tronic** **PASTERYZATORY**



Pastmatic - Pastotronic łączy trzy funkcje w jednym urządzeniu:

- pasteryzacja
- dojrzewanie
- schładzanie

Opatentowany owalny zbiornik pozwala przy dużej pojemności, zmniejszyć zajmowaną przez urządzenie przestrzeń.

Opis

Pastmatic - Pastotronic posiada patentowany owalny zbiornik, ze specjalnym mieszadłem, które ściąga w dół i rozciera mieszankę. Dzięki takiej konstrukcji mieszanka jest bardziej jednorodna i gładka, a proces pasteryzacji, znacznie skrócony. Nowoczesny system kontroli pasteryzacji Thermotronic, steruje procesem pasteryzacji i schładzania, pozwalając na znaczne zredukowanie zużycia energii elektrycznej.

Charakterystyka

- Różne cykle pracy pasteryzacja 85°C, 65°C, dojrzewanie, mieszanie i programowanie poszczególnych cykli
- Cykle pasteryzacji kontrolowane elektronicznie
- Opatentowany owalny zbiornik
- Samoczyszczący, niekapiący zawór spustowy

Zalety

- Bardziej jednorodna i gładka mieszanka
- Łatwość mycia



Panel sterujący.



Zawór spustowy w pozycji zamkniętej.




Zbiornik.



Mieszadło.



Podwójny Pastmatic - Pastotronic

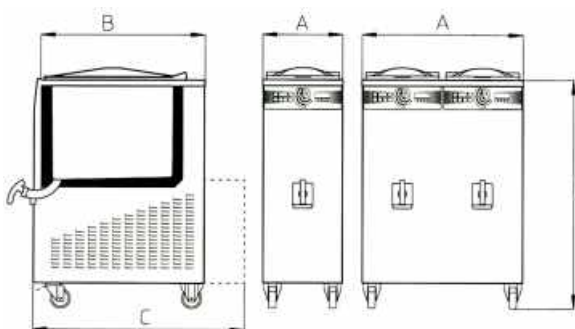

DANE TECHNICZNE		MODEL			
		60*		2 x 60*	
Średnia produkcja ⁽¹⁾	L/H	30/60		60/120	
Napięcie ⁽²⁾	Volt 50hz/3Ph	230 - 400		230 - 400	
Moc	Kw	3		6	
Chłodzenie		woda	woda+ powietrze	woda	woda+ powietrze
Szerokość A	cm.	40	40	80	80
Głębokość B-C	cm.	84	104	84	104
Wysokość H	cm.	110	110	110	110
Waga	Kg.	145	165	245	265

(1) Wielkość produkcji może się zmieniać, w zależności od typu mieszanki i gęstości produktu końcowego.

(2) Dostępny również w wersji 60Hz.

(*) Dodatkowe programy pracy na zamówienie.